

灯浪
lightWave

灯浪 lightWave

娱乐灯光 酒吧·KTV
派对房
ENTERTAINMENT LIGHTING

网址: www.gzlightwave.com 广州市灯浪科技有限公司

设计 / 产品 / 施工 / 编程 / 培训 / 售后等整体解决方案






LW-SPOT380

380W 电脑摇头图案 & 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源: AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率: 500W
灯泡: 欧司朗/ 飞利浦 371w (寿命: 2200 小时 色温: 8500K)
色温: 8500K
光束角度: 4-20°
图案角度: 4-42°
通道: 22CHS
颜色盘: 13 个色片 + 白色
固定图案盘: 1 个固定图案盘由 14 个固定图案组成
1 个可旋转图案盘由 7 个可旋转图案组成
旋转图案盘: 1 个效果盘由 4 个图案和流水效果组成
效果轮: 1 个 16 棱镜和 8 棱镜, 棱镜单独可以放大和缩小效果移动功能
棱镜: 1 个 16 棱镜和 8 棱镜, 棱镜单独可以放大和缩小效果移动功能
X 轴: 540° (16bit); Y 轴: 270° (16bit)
显示屏: LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光: 0-100% 机械调光, 支持机械频闪和可调速频闪效果, 支持频闪宏功能
调焦: 电子调焦
防护等级: IP20
接口: 3 芯 XLR 座信号输入与输出
净重: 20.25kg
尺寸: 390×280×660mm




LW-B380

380W 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源: AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率: 500W
灯泡: 欧司朗 / 飞利浦 371W
色温: 8500K
光束角度: 2.6-4°
图案角度: 5.4°
通道: 18CHS
颜色盘: 14 个色片 + 白色 + 彩虹效果 (14 种颜色线性混色)
固定图案盘: 11 个图案效果加白光图案流水效果, 图案效果, 图案顺时针旋转
棱镜: 一个 8 棱镜 + 一个 (8+8+8) 棱镜可叠加, 效果移动功能
X 轴: 540° (16bit); Y 轴: 270° (16bit)
显示屏: LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光: 0-100% 机械调光, 支持机械频闪和可调速频闪效果, 支持频闪宏功能
调焦: 电子调焦
接口: 3 芯 XLR 座信号输入与输出
IP 防护等级: IP20
净重: 19.7kg
尺寸: 620×390×270.5mm




LW-SPOT330/350

330W/350W 摇头图案 & 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源: AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率: 450W
灯泡: 欧司朗 / 飞利浦 350W / 330W 17R / 15R
色温: 8500K
光束角度: 4-20°
图案角度: 4-40°
通道: 20CHS
颜色盘: 13 个色片 + 白色
固定图案盘: 1 个固定图案盘由 14 个固定图案组成
可旋转图案盘: 1 个可旋转图案盘由 12 个可旋转图案组成
棱镜: 2 个 16 棱镜叠加, 效果移动功能
X 轴: 540° (16bit); Y 轴: 270° (16bit)
显示屏: LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光: 0-100% 机械调光, 支持机械频闪和可调速频闪效果, 支持频闪宏功能
调焦: 电子调焦
IP 防护等级: IP20
接口: 3 芯 XLR 座信号输入与输出
净重: 18.3 KG
尺寸: 380X295X590mm




LW-B330/350

新款 330W/350W 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源: AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率: 430W
灯泡: 欧司朗 / 飞利浦 350W / 330W 17R / 15R
色温: 8500K
光束角度: 2.6-4°
图案角度: 5.4°
通道: 18CHS
颜色盘: 14 个色片 + 白色 + 彩虹效果 + 14 种颜色线性混色
固定图案盘: 17 个图案效果加白光图案流水效果, 图案效果, 图案顺时针旋转
棱镜: 一个 24 棱镜和一个 16 棱镜可叠加, 效果移动功能
X 轴: 540° (16bit); Y 轴: 270° (16bit)
显示屏: LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光: 0-100% 机械调光, 支持机械频闪和可调速频闪效果, 支持频闪宏功能
调焦: 电子调焦
IP 防护等级: IP20
接口: 3 芯 XLR 座信号输入与输出
净重: 19KG
尺寸: 375X285X580mm




LW-B271

250W 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

灯泡：飞利浦 250W(寿命 2200 小时，色温 8500 K/9000K)
通道模式：16 个国际标准 DMX512 通道
水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错
垂直扫描：280 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错
颜色盘：一个颜色盘，每个颜色盘由 14 个色片 + 白色组成；彩虹效果，14 种颜色线性混色
固定图案盘：14 个图案效果加白光图案流水效果，图案振晃效果，图案顺时针旋转
显示：漂亮的点阵显示，四个轻触开关，可倒转 180 度显示；2.8 寸彩色显示屏 3 芯 XLR 座信号输入与输出；彩色触摸屏
效果轮：一个 8 棱镜和一个 8+16+24 蜂窝棱镜可叠加，效果移动功能
调光：0-100% 机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能
调焦：镜头组光学系统，电动对焦，光束角 0~4°
效果：七彩效果及雾化效果 过热保护
电源：100-240V，_ 60/60Hz
功率：430W
电源：AC/DC 开关电源
光束角度：2.6~4°
图案角度：5.4°
尺寸：375x285x460mm
净重：19KG




LW-B260

260W 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源：AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率：430W
灯泡：飞利浦 / 钨灯 260W 9R
色温：8500K
光束角度：2.6-4°
图案角度：5.4°
通道：18CHS
颜色盘：14 个色片 + 白色 + 彩虹效果 +14 种颜色线性混色
固定图案盘：14 个图案效果加白光图案流水效果，图案振晃效果，图案顺时针旋转
棱镜：一个 8 棱镜和一个 8+16+24 蜂窝棱镜可叠加，效果移动功能
X 轴：540° (16bit)；Y 轴：270° (16bit)
显示屏：LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光：0-100% 机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能
调焦：电子调焦
IP 防护等级：IP20
接口：3 芯 XLR 座信号输入与输出
净重：18.3KG
尺寸：375X285X580mm



LW-B230

230W 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

电源：AC/ DC 100-240V, 50/60Hz
最大功率：350W
灯泡：飞利浦 / 欧斯朗 230W 7R
色温：8500K
光束角度：2.6-4°
图案角度：5.4°
通道：16CHS
颜色盘：14 个色片 + 白色
固定图案盘：17 个图案效果
棱镜：一个可旋转的 16 棱镜，雾化功能
X 轴：540° (16bit)；Y 轴：270° (16bit)
显示屏：LCD 液晶显示 (彩色触摸屏)
调光：0-100% 机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能
调焦：电子调焦
IP 防护等级：IP20
接口：3 芯 XLR 座信号输入与输出
净重：16.8kg
尺寸：325X405X485mm




LW-B100

100WLED 光束灯

产品参数 DESCRIPTION

光源：LED90W 灯珠 (寿命 10000 小时，色温 6500K/8000K)；
通道模式：18 个国际标准 DMX512 通道；
水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错；
垂直扫描：280 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错
漂亮的点阵显示，四个轻触开关，可倒转 180 度显示；
颜色盘：一个颜色盘，每个颜色盘由 14 个色片 + 白色组成；彩虹效果，14 种颜色线性混色
固定图案盘：14 个图案效果加白光图案流水效果，图案振晃效果，图案顺时针旋转；
效果轮：一个 8 棱镜和一个 8+16+24 蜂窝棱镜可叠加，效果移动功能。
0-100% 机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；
镜头组光学系统，电动对焦，光束角 0~4°；
过热保护；
电源：100-240V，50/60Hz；
功率：150W
AC/DC 开关电源；
显示屏是触摸彩色的。
光束角度：2.6-10°
图案角度：5.4°- 24°
尺寸：375X285X540mm
净重：15KG；
放大角度：可调；
调焦：电子自动对焦；
显示：2.8 寸彩色显示屏 3 芯 XLR 座信号输入与输出 (彩色触摸屏)



LW-SPOT100

100W 图案灯

产品参数 DESCRIPTION

光通量：8000LM
光源：1 颗白色 100W
电压：输出电压 100 ~ 240VAC
额定功率：150W
控制模式：自走 / 主从 / 声控
调焦：电子调焦 调光：0-100%
电子变焦：15°
频闪：0-20 Hz
棱镜：可旋转三棱镜
通道：11CH/16CH
扫描角度：水平 540° 垂直 270°
扫描精度：微调 8-16bit
旋转图案：6 个彩色玻璃图案 + 白光，带图案
流水效果，图案抖动，正反方向旋转
静态图案：7 个金属图案 + 白光
色彩：7 个色片 + 白光



LW-1240

12x40W 变焦摇头染色

产品参数 DESCRIPTION


额定电压：90-240VAC 50/60Hz
额定功率：600W
控制模式：DMX512/ 主从
控制通道：11CH/17CH/18CH/58CH
DMX 输入 / 输出接口：3/5PIN 针式 / 孔式插座

光学参数

X 轴：540° (16 bit)
Y 轴：270° (16 bit)
光源：12 颗 40W 4in1 RGBW LED
颜色：(光源) RGBW
色温：2000-8000K (可调)
出光角度：2.8°~55°
中心照度：8212Lux/10 米 2.8°
调光线性：0-100%
频闪：0-20Hz

机械物理参数

外壳材质：高阻燃工程塑料
防护等级：IP20
工作环境温度：-20~40°C
净重：14.3Kg
体积：470×270×400mm



LW-740

7x40W 变焦摇头染色

产品参数 DESCRIPTION

额定电压：90-240VAC 50/60Hz
额定功率：350W
控制模式：DMX512/ 主从
控制通道：17 通道
DMX 输入 / 输出接口：3/5PIN 针式 / 孔式插座

光学参数

X 轴：540° (16 bit)
Y 轴：270° (16 bit)
光源：7 颗 40W 4in1 RGBW LED
颜色 (光源)：RGBW
色温：2000-8000K (可调)
出光角度：2.8°~55°
中心照度：8212Lux/10 米 2.8°
调光线性：0-100%
频闪：0-20Hz

机械物理参数

外壳材质：高阻燃工程塑料
防护等级：IP20
工作环境温度：-20~40°C
净重：10Kg
体积：400×330×210mm

LW-1925

19 颗大峰眼染色灯

产品参数 DESCRIPTION

额定电压：90-240VAC 50/60Hz
额定功率：450W
控制模式：DMX512/ 主从
控制通道：21 CH/23 CH/35 CH/78 CH/92 CH/97 CH/99 CH
DMX 输入 / 输出接口：3/5PIN 针式 / 孔式插座

光学参数

X 轴：540° (16 bit)
Y 轴：270° (16 bit)
光源：19 颗 15W 4in1 RGBW LED
颜色：(光源) RGBW + 混色
色温：2000-8000K (可调)
出光角度：6°~60°
调光线性：0-100%
频闪：0-20Hz

机械物理参数

外壳材质：高阻燃工程塑料
防护等级：IP20
工作环境温度：-20~40°C
净重：14.95 Kg
体积：415×275×425 mm



LW-1915

LED19 颗摇头染色灯

产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
额定功率: 260W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 14 CH/22CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
X 轴: 540° (16 bit)
Y 轴: 270° (16 bit)
光源: 19 颗 12W 4in1 RGBW LED (R19, G19, B19, W19)
颜色: (光源) RGBW + 混色
色温: 2000-8000K (可调)
出光角度: 11°~50°
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重: 9.2Kg
体积: 324.8X188X395.4mm



LW-108

108 颗摇头染色灯

产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
额定功率: 400W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 14CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
X 轴: 540° (16 bit)
Y 轴: 270° (16 bit)
光源: 108 颗 3W RGBW LED
颜色: (光源) RGBW
色温: 2000-8000K (可调)
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重: 10Kg
体积: 410° 440° 320 mm



LW-3612

36 颗摇头染色灯

产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
额定功率: 400W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 13CH/17CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
X 轴: 540° (16 bit)
Y 轴: 270° (16 bit)
光源: 36 颗 12W 4in1 RGBW LED
颜色: (光源) RGBW + 混色
色温: 2000-8000K (可调)
出光角度: 5°~60°
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重: 13Kg
体积: 410° 440° 320 mm



LW-P1812

18 颗 12W 扁帕灯 / 帕灯

产品参数 DESCRIPTION

电压: AC 90-240v, 50 / 60Hz
消耗功率: 360w
光源: 18pcs×12w 4in1 LED
颜色: RGBW
控制: DMX, 主从机, 声音激活, 自动模式
频道: 4 / 8CH
调光器: 0-100%
防护等级: IP 20
镜头角度: 15°/ 25°/ 45°
显示方式: 数字屏
净重: 2.5 公斤
毛重: 3 公斤



LW-2412

24 颗 12W 帕灯

产品参数 DESCRIPTION

输入电压: AC90-240V / 50-60Hz
消耗功率: 300W
LED 光源: 24x12w RGBW 4in1 LED
镜头角度: 15°, 25°或 45°
控制信号: 声音控制, 自动, 主 / 从和 DMX 512
频道: 5CH / 6CH / 7CH / 8CH
IP 速率: IP20
身体尺寸: 31x28x23cm
净重: 3kg



LW-5403

54 颗 3W 不防水帕灯

产品参数 DESCRIPTION

品名: 54 颗 3W
输入电压: AC90-245V/50-60Hz
功率: 200W
光源: 54 颗 3W 高亮度 LED (R14, G14, B14, W12)
光源寿命: 6-10 万小时
控制: DMX512, 主从控制, 自走, 声控
通道: 7 通道 (数码显示)
2 个支架提手, 可自支撑, 可悬挂。
分体设计, 机身全铸铝, 温度保护, 安全可靠。
独有光学系统设计, 均匀的色斑效果。
超高频 (64KHz) 调光技术, 绝无抖动闪烁。
尺寸: 220×220×235mm
净重: 3KG
毛重: 4KG



LW-210

COB 两眼观众灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
额定功率: 250W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 2CH / 4CH/ 8CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
光源: 2x100W COB LED
颜色: Warm White / Cool White
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40℃
净重: 3Kg
体积: 160 x 230x 350mm

LW-410

COB 四眼观众灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
额定功率: 450W/250
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 4CH/ 8CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
光源: 4/2x100W COB LED
颜色: Warm White / Cool White
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40℃
净重: 9Kg
体积: 210x360x380mm

LW-1000

LED 频闪灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC 50/60Hz
功率: 1000W
控制模式: DMX512/ 主从 / 声控 / 自走
控制通道: 8CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
通道功能: 调光, 频闪, 红色, 绿色, 蓝色宏功能, 宏功能速度, 自走
光学参数
光源: 1000 颗 x0.5W 贴片灯珠
颜色: RGB
灯珠型号: S050
色温: 6500-7500K(可调)
调光线性: 0-100%
频闪: 0-30Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40℃
净重: 7.5Kg
体积: 500x 275 x140 mm

LW-A1240

12 颗 30W RGBW
四合一单点控洗墙灯



产品参数 DESCRIPTION

电压: AC90V~240V
频率: 50Hz~60Hz
LED: 12 颗 *30W 四合一超高亮度 LED 灯珠, 每颗灯珠 RGBW 颜色均可单独控制。
最大消耗额定功率: 400W
LED 使用寿命: <3 万小时
透镜角度: 15°
操作模式: DMX、主 / 副机, 声控模式; DMX 通道: 12/48 通道模式可选择; 0-100% 调光功能跟各种频闪及效果速度均可选; 内置 12 种固定跑马变化效果, 可同时叠加频闪效果; 内置 13 种 DIY 跑马效果, 背景色和跑动色均可自行设定, 并可同时叠加频闪效果;
防护等级: IP20
PWM 调光频率: 1KHz
抗电强度: 1.5KV
控制信号: DMX512
外形尺寸: 101x19x9cm
净重: 11KG

LW-B1230 /1240

12 颗 40W RGBW
四合一单点控洗墙灯



产品参数 DESCRIPTION

电压: AC90V~240V
频率: 0Hz~60Hz
LED: 12 颗 *40W 五合一超高亮度 LED 灯珠, 每颗灯珠 RGBW 颜色均可单独控制。
额定功率: 300WLED
使用寿命: <3 万小时
透镜角度: 15°
操作模式: DMX、主 / 副机, 声控模式;
DMX 通道: 11/55 通道模式可选择; 0-100 调光功能跟各种频闪及效果速度均可选; 内置 12 种固定跑马变化效果, 可同时叠加频闪效果; 内置 13 种 DIY 跑马效果, 背景色和跑动色均可自行设定, 并可同时叠加频闪效果;
防护等级: IP20PWM
调光频率: 1KHz
抗电强度: 1.5KV
控制信号: DMX512
外形尺寸: 110x11x20cm
净重: 9.8KG

LW-640

6 颗 40W RGBW
四合一单点控洗墙灯




产品参数 DESCRIPTION

电压: AC90V~240V
频率: 50Hz~60Hz
LED: 6 颗 *40W 四合一超高亮度 LED 灯珠, 每颗灯珠 RGBW 颜色均可单独控制。
最大消耗额定功率: 260W
LED 使用寿命: <3 万小时
透镜角度: 15°
操作模式: DMX、主 / 副机, 声控模式;
DMX 通道: 12/24 通道模式可选择; 0-100% 调光功能跟各种频闪及效果速度均可选; 内置 12 种固定跑马变化效果, 可同时叠加频闪效果; 内置 13 种 DIY 跑马效果, 背景色和跑动色均可自行设定, 并可同时叠加频闪效果;
防护等级: IP20
PWM 调光频率: 1KHz
抗电强度: 1.5KV
控制信号: DMX512
外形尺寸: 53x22x9cm
净重: 5.8KG

LW-3603

3W*RGB 三合一单点控
矩阵



产品参数 DESCRIPTION

电压 AC90V~240V
频率: 50Hz-60Hz
LED:36 颗 *3W 三合一超高亮度 LED 灯珠, 每颗灯珠 RGB 颜色均可单独控制。
最大消耗额定功率: 130W
LED 使用寿命: <3 万小时
透镜角度: 15°
操作模式: DMX、主 / 副机, 声控模式;
DMX 通道: 9/108 通道模式可选择; 0-100% 调光功能跟各种频闪及效果速度均可选; 内置 12 种固定跑马变化效果, 可同时叠加频闪效果; 内置 13 种 DIY 跑马效果, 背景色和跑动色均可自行设定, 并可同时叠加频闪效果;
防护等级: IP20
WM 调光频率: 1KHz
抗电强度: 1.5KV
控制信号: DMX512
外形尺寸: 50x50x14cm
净重: 6.05KG

LW-RGB10

10W 全彩激光灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90~240VAC50/60Hz
额定功率: 150W
控制模式: DM×512/ 主从
控制通道: 14CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
光源: 5WRGB 激光
颜色: RGB
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重: 5Kg

LW-850

500WM 单红激光灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90-240VAC50/60Hz
额定功率: 150W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道: 14CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
光源 :8 pieces high power red laser+led
颜色: Red
调光线性: 0-100%
频闪: 0-20Hz
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级: IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重: 9Kg
体积: 107*9.5*21cm

LW-6110

1W 全彩激光灯



产品参数 DESCRIPTION

额定电压: 90~240VAC 50/60Hz
额定功率 :150W
控制模式: DMX512/ 主从
控制通道:
9CH/19CH/32CH
DMX 输入 / 输出接口: 3/5PIN 针式 / 孔式插座
光学参数
光源: rgb1w*6pcs
颜色: RGBW
机械物理参数
外壳材质: 高阻燃工程塑料
防护等级 :IP20
工作环境温度: -20~40°C
净重 :9Kg
体积: 107*9.5*21cm

LW-2000

2WRGB 激光



产品参数 DESCRIPTION

2WRGB 激光光源, 平均 2000 小时超长激光寿命, 低能耗, 节能环保, 低功耗等优点;
两种通道模式: 120CH/20CH;
操作模式: 控台控制模式 / 通道模式设置 / 自走模式 / 声控模式;
可自动运行也可通过外置控台控制灯内自动程序; 3 针 DMX512 接头, LED 显示和标准的操作菜单; 使用环境温度 -10°~40°, 采用自然散热系统, 我们经过标准的高温 and 低温测试, 稳定性极高; AC100~240V50/60Hz 全通用电源输入 150W 功率电源;
输入电压: AC100V~240V50/60Hz
光斑椭圆度: >0.9
功率稳定性: 5%
控制模式: DMX-512 控制、自走模式
控制信号: 国际标准 DMX-512
扫描系统: 振镜 15K
扫描角度: ±15 度 / ±30 度
正常工作表面温度: Tc=35°C ± 3°C(环境温度为 35°C 测的)
工作温度: 10°C~40°C
储存温度: 1°C~40°C

LW-9008

120W 大钢炮



产品参数 DESCRIPTION

- 1、工作电压：AC95V-245V/50Hz
- 2、产品功率：120W
- 3、图案参数：8 个图案，8 个颜色，18 棱镜
- 4、灯珠参数：1 颗 120W 白光灯珠
- 5、控制方式：国际通用 DMX512/12 通道
- 6、工作模式：DMX512，主 / 从机，自走，声控
- 7、调光方式：0~100% 超平滑调光
- 8、频闪：20 次 / 秒



产品参数 DESCRIPTION

输入电压：AC100-250V 50/60Hz 额定功率：100W

LED 光源：10W 四合一 LED6 颗、激光染色，中心带 60mw 绿激光

额定寿命：约 50000 小时

颜色：RGBW 线性混色

光束角：25°

调光：0~100% 线性调光

电子频闪：0~25 次 / 秒，并可调节频闪速度

通讯信号：标准 DMX512 信号，RJ45 接口

控制模式：自走，DMX，主从，声控

DMX 通道：9 通道和 14 通道可选

水平 540°，垂直 180°

LM-9013B

激光染色灯



LW-9010

摇头六颗蜂眼灯



产品参数 DESCRIPTION

电压：AC110-220V 50-60HZ

功率：120W

光源：6 颗 12W 4in1 科锐灯珠

通道：13/15CH

模式：DMX512，自走，声控，主从

使用环境：KTV 包厢，家庭影院，

酒吧，迪厅，歌舞宴

会等娱乐场所



产品参数 DESCRIPTION

工作电压：AC100-250V 50/60HZ

功率：100W

光源：2 颗 *15W RGBW 四合一

红色激光 200mw/ 绿色激光 50mw

通道：10 通道


控制模式：DMX512，自走，声控，主从

调光方式：0~100% 线性调光

电子频闪：0~25 次 / 秒，


LW-7005

三层大蝴蝶激光灯



LW-6008

六眼扇形激光



产品参数 DESCRIPTION

电压: 110 ~ 220V, 50 ~ 60HZ

光束颜色: 红绿蓝

激光器功率: laser power

2*R: 100mw / 650nm

2*G: 50mw / 532nm

2*B: 200mw / 445nm

控制模式: DMX512, 声控模式,


自走模式, 主从模式

工作温度: 10-40°C



LW-2780

嵌入式 RGB 动画激光



产品参数 DESCRIPTION

工作电压: AC100-240V 50/60Hz

功率: 60W

激光功率: 500mw-1000mw

激光波长: 绿光: 532nm 或 525nm 红光: 638nm 蓝光: 450nm

激光器类型: 进口半导体固态激光器

光束直径 / 散角: <5mm 和 <2.0mrad

激光颜色: 七彩色

扫描系统: 20kpps 振镜, 扫描角度 ±20°

调制信号: TTL 调制

操作界面: LCD 显示屏按键操作

激光图案: 15 组图案库, 1900 个图案

控制方式: DMX512 信号控制 / 自走 / 声控 / 主从

控制接口: 国际通用 DMX512 接口, R45 接口, 可连接老虎、珍珠、

MA 等控台

DMX 通道: 6 或 34 通道

DMX 功能: 图案断笔、旋转、移动、缩放、渐绘、换色、改变大小等

冷却系统: 风机强制冷却

安装方式: 嵌入式安装

工作环境: 室内 (10-40) 度

防护等级: IP20

产品参数 DESCRIPTION

电压: AC100-240V 50-60HZ

开孔尺寸: 22CM

功率 100W

光源: 40W RGBW 灯珠, 中间一个 7 色图案盘, 6 颗 10W RGB 灯珠

通道: 17/15CH

控制模式: 声控, 主从, 自走, DMX512

水平: 540°

垂直: 180°



LW-9015

嵌入式染色图案灯



产品参数 DESCRIPTION

功率: 100W

光源: 6 颗 15W RGBW 四合一灯珠 + 80mw 绿激光

LED 颜色: RGBW

调光: 65536 级电子调光

频闪速度: 1-30 次 / 秒


控制方式: DMX-512, 声控, 自走

光束角度: 1.5°

光束旋转: 360°旋转

净重: 3.8KG

工作环境: 室内 (10-35°)

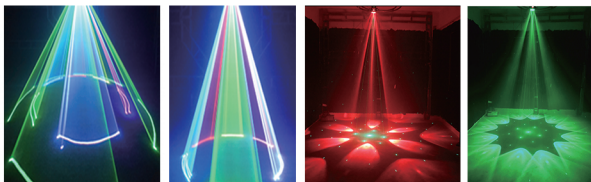

LW-9034

嵌入式六峰眼激光



C7 薄雾烟机

产品参数 DESCRIPTION

额定功率：	1500W
输入电压：	120V/60HZ,230V/50HZ(可选)
显示器：	LED 数码
DMX 通道数：	2
故障检测警示：	有
输出油量：	15 毫升 / 分钟
喷烟量：	142 立方米
预热时间：	3 分钟
控温方式：	电子测温
控制方式：	DMX512/ 无线遥控 / 手动控制
环境湿度：	最大 80% 相对湿度，无凝结
重量：	9.5KGS (不含油量)
体积：	561.5mm*242mm*347.5mm



额定功率：	1500W
输入电压：	230V/50HZ
显示器：	LED 数码管
控制方式：	DMX512/ 无线遥控 / 手动控制
DMX 通道数：	4 通道
LED 灯珠数量及功率：	红色 6X3W 绿色 3X3W 蓝色 3W
故障检测警示：	有
油桶容量：	3 升
输出油量：	120 毫升 / 分钟
喷烟量：	20000 立方英尺 / 分钟
预热时间：	5 分钟
最大持续喷烟量：	18 秒
控温方式：	电子测温

XY-3 LED 气柱烟雾机



CH-4 环保 烟雾油

产品参数 DESCRIPTION



烟雾粒子雾化均匀而干燥，可增强光束饱和度；
烟雾粒子雾化快速，悬浮能力强，适合激光表演；
原材料环保无毒，确保安全无害；
采用高纯度水配制而成，确保机器长时间高温使用不堵塞损坏；
长期使用 CH-4，不会造成环境周边及设备有残留污物迹象；

名称	轻烟油	重烟油	超重烟油
型 号	CL-4	CH-4	CE-4
体积(长 x 宽 x 高)	172 x 115x 280 mm	172x 115x 280 mm	172x 115 x 280 mm
容量 (公升)	4	4	4
重量 (公斤)	4 桶一箱 18 公斤	4 桶一箱 18 公斤	4 桶一箱 18 公斤